


Venduct® Platte universele ventilatiekit XL DN100/125


Ventilatiesysteem voor platte of licht geprofileerde dakpannen

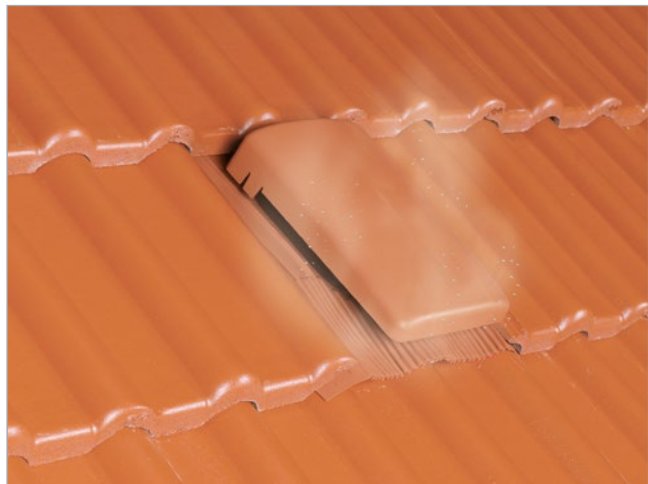


TOEPASSINGSGEBIED

Venduct® de platte universele ventilatiekit XL DN100 is geschikt voor het ventileren van afvalwaterleidingen, keukens (afzuigkap) en het dak. De platte XL Venduct® ventilatiekit wordt geïnstalleerd op het universele Venduct® basiselement met lange kraag, en is geschikt voor heel wat soorten daken, en in het bijzonder voor dakpannen met een lichte tot matige golving. Niet geschikt voor sterk geprofileerde dakpannen. Met een los verkrijgbare DN 125 adapter kunnen flexibele buizen worden aangesloten.


De Venduct® platte universele XL DN 100 ventilatiekit bestaat uit een universeel DN 100 basiselement (doorvoerpan) met een lange kraag en een bijpassende platte ventilatiedeksel.



Ventilatie van de afvalwaterleidingen



Ventilatie van de keukens (afzuigkap)



Ventilatie van het dak

PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt voor licht of normaal geprofileerde dakpannen
- Universeel gebruik en snelle plaatsing
- Niet nodig om te zagen/snijden in bestaande ventilatiesystemen
- Volledige levering in 1 kit met DN 100 adapter

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Ventilatiecapaciteit	7.850 mm² (DN100) / 11.300 mm² (DN125) efficiënt ventilatieoppervlak		
Luchtstroomweerstand	Luchtstroomweerstand DN100	Luchtstroomweerstand DN125	
	15l/sec (0,015 m³/sec) = 4Pa	15l/sec (0,015 m³/sec) = 3Pa	
	30l/sec (0,030 m³/sec) = 16Pa	30l/sec (0,030 m³/sec) = 12Pa	
	60l/sec (0,060 m³/sec) = 65Pa	60l/sec (0,060 m³/sec) = 47Pa	
Normen / certificaten	CE-markering		
Dakhelling	16° - 65°		
Bevestiging	Op de panlatten, met twee schroeven van 4 mm diameter		
Bestand tegen	uv-straling, veroudering en weersbestendig		
Materiaal	Dragend element en deksel: hard pvc - Kraag: soepel pvc		
Afmetingen (mm) / Gewicht (per doos)	440 x 540 x 91 mm (lengte x breedte x diepte), breedte van de bedekking: 360 x 390 mm / 17,4 kg		
Kleuren	Rood: KE8253-0100	Donkerbruin: KE8253-0247	
	Terracotta: KE8253-0152	Antraciet: KE8253-0429	
Verpakking	6 stuks per doos - 4 dozen per pallet		
	De kit bevat een universeel basiselement met lange kraag, bijpassende ventilatiedeksel en een DN 100 adapter. Voor een DN 125 aansluiting moet de adapter KG 979000 apart worden besteld.		
Ref. / EAN-codes	ref.: KE8253-0100	EAN-code product: 4027822704141	EAN-code doos: 4027822704158
	ref.: KE8253-0152	EAN-code product: 4027822704172	EAN-code doos: 4027822704189
	ref.: KE8253-0247	EAN-code product: 4027822704202	EAN-code doos: 4027822704219
	ref.: KE8253-0429	EAN-code product: 4027822704233	EAN-code doos: 4027822704240

Venduct® Platte universele ventilatiekit XL DN100/125


Ventilatiesysteem voor platte of licht geprofileerde dakpannen

Toebehoren


Product	Artikelnummer	Venduct® platte universele ventilatiekit DN 100 - KE 8253
 Venduct® adapter DN 100	KG 968300	
 Venduct® adapter DN 125	KG 979000	
 Venduct® buismanchet voor ventilatiebuis DN 100 / DN 125	KU 8001	
 Venduct® flexibele slang DN 100 / 125, 62 cm soepel pvc met vaste adapter voor DN 100 / 70 en spanring	KE 8048	
 Venduct® flexibele slang DN 125, 70 cm, soepel pvc met vaste adapter voor DN 125 / 100 / 70 en spanring	KE 8058	
 Venduct® verkleiner DN 110 / 50 mm om buizen zowel binnen als buiten op elkaar aan te sluiten	KE 8051	
 Venduct® verkleiner DN 110 / 70 mm om 2 buizen zowel binnen als buiten op elkaar aan te sluiten	KE 8052	
 Venduct® verkleiner DN 125 / 118, 103, 86, 43 mm	KE 8059	

OVERZICHT VAN DE VENTILATIEWAARDEN VAN DE VENDUCT® PLATTE UNIVERSELE VENTILATIEKIT XL DN 100

Lucht weerstand (Pa)

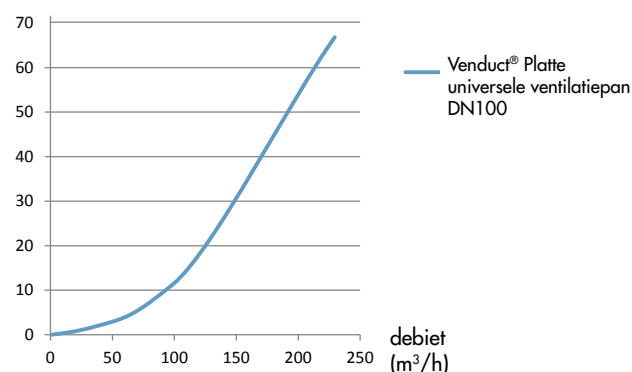

Lucht weerstand (Pa)

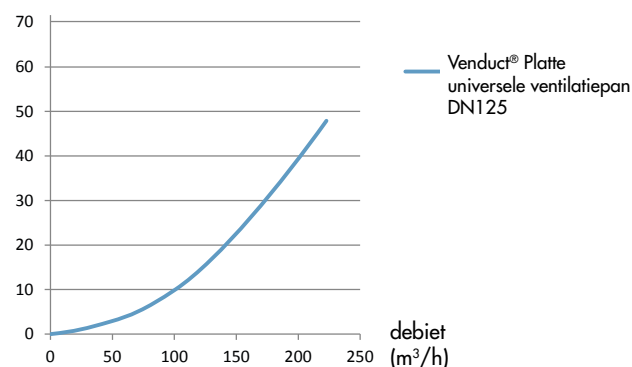

TOEPASSING

Plaats de ventilatiepan en snij het onderdakfolie in. Bevestig de DN 100 adapter, of eventueel de DN 125, onder de ventilatiepan en sluit aan op de ventilatiebuis of gebruik een Klöber buismanchet met harmonicastructuur. Dankzij de lange kraag en de universele basis met profiel kan de pan worden gebruikt op alle soorten licht of matig geprofileerde dakpannen. De verstelbare randen aan de

zijkant laten zich gemakkelijk in vorm brengen; de ventilatiepan past zich aan de bestaande dakbedekking aan waardoor hij perfect regendicht is. Deze universele pan vergemakkelijkt ook uw stockbeheer: hij past op alle soorten bestaande dakpannen.

Rev BE-2015: wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten. Alle publicatie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de toestemming van Klöber Benelux bvba. ©Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.

Klöber Benelux bvba

Rue Mitoyenne / Neutralstr. 23, B - 4837 BAELEN

T: +32 (0)87/56 10 56 - F: +32 (0)87/56 12 56 - E: info@kloeber.be · www.kloeber.be

KLÖBER