


Platte universele ventilatiepan DN 150

Ventilatiesysteem voor platte of licht geprofileerde dakpannen




TOEPASSINGSGEBIED


Deze ventilatiepan is geschikt voor elke type platte of licht geprofileerde dakpan en voor daken met een helling van meer dan 17,5°. Met een los verkrijgbare DN 150-adapter kunnen flexibele buizen worden aangesloten. De universele ventilatiepan DN 150 kan worden aangesloten op mechanische ventilatiesystemen (GMV) die geïnstalleerd zijn in keukens en sanitaire ruimten. De pan kan ook gebruikt worden om zolders te verluchten.



Ventilatie van de afvalwaterleidingen



Ventilatie van de keuken (afzuigkap)



Ventilatie van het dak



PRODUCTVOORDELEN

- Ideaal voor renovaties (oude modellen dakpannen) en nieuwbouw
- Voor platte of licht geprofileerde dakpannen
- Zeer goed ventilatievermogen (20.000 mm² efficiënt ventilatieoppervlak)
- Geïntegreerd design: past perfect in uw dak, voor een esthetisch resultaat
- Universeel gebruik en snelle plaatsing
- Getest in de windtunnel (unieke testtunnel in Europa)

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Ventilatiecapaciteit	20.000 mm ² efficiënt ventilatieoppervlak
Luchtstroomweerstand DN150	15l/sec (0,015 m ³ /sec) = 3Pa 15l/sec (0,030 m ³ /sec) = 11Pa 15l/sec (0,060 m ³ /sec) = 43Pa
Dakhelling	> 17,5°
Bevestiging	Op de panlatten, met twee schroeven van 4 mm diameter
Bestand tegen	uv-straling, veroudering en weersbestendig
Materiaal	Dragend element en deksel: hard pvc - Kraag: soepel pvc
Afmetingen (mm) / Gewicht (per doos)	455 x 440 x 91 mm (lengte x breedte x diepte) / 19 kg
Kleuren	Leisteengrijs: KG9854-20-0429 Terracotta: KG9854-20-0152 Donkerbruin: KG9854-20-0247
Verpakking	10 stuks per doos - 8 dozen per pallet (adapter wordt los verkocht)
Ref. / EAN-codes	Adapter KG979700: 10 stuks per doos - 100 stuks per pallet ref.: KG9854-20-0429 EAN-code product: 4027822757956 EAN-code doos: 4027822757963 ref.: KG9854-20-0152 EAN-code product: 4027822757987 EAN-code doos: 4027822757994 ref.: KG9854-20-0247 EAN-code product: 4027822758014 EAN-code doos: 4027822758021

Platte universele ventilatiepan DN 150


Ventilatiesysteem voor platte of licht geprofileerde dakpannen

Toebehoren

Product	Artikelnummer	Platte universele ventilatiepan DN 150	
 Adapter DN 150	KG 979700		

OVERZICHT VAN DE VENTILATIEWAARDEN VAN DE PLATTE UNIVERSELE VENTILATIEPAN DN 150

Lucht weerstand (Pa)

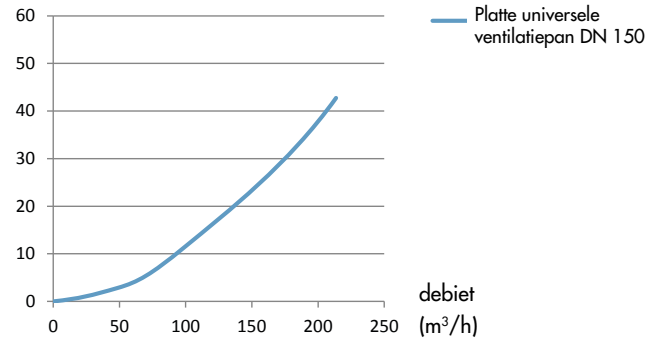

TOEPASSING



Plaats de ventilatiepan bovenop een dakpan en snij een opening in het onderdak met behulp van het bijgeleverde model. Wanneer u de opening hebt uitgesneden zet u de achterkant van de ventilatiepan zover in de opening tot de bovenrand ervan boven het dakbeschoot uitkomt.



Bevestig de ventilatiepan vervolgens aan het dakbeschoot via de voorgeboorde gaatjes in de ventilatiepan. Plaats de kraag aan de onderkant op een droge en schone dakpan.

Leg vervolgens de dakpannen aan weerszijden van de ventilatiepan. Voor u de pannen boven de ventilatiepan legt, moet u de rand van de kraag aan de bovenkant naar beneden omvouwen. De panlatten moeten worden doorgezaagd wanneer u platte dakpannen gebruikt. Klik het deksel stevig vast op de basis en ga op de gewone manier verder met de plaatsing van de andere pannen.

Rev BE-2015: wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten. Alle publicatie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de toestemming van Klöber Benelux bvba. ©Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.