

Technische gegevens:


Dekkende lengte: ca. 314 - 345 mm
 Dekkende breedte: ca. 300 mm

Aantal per m²: ca. 9,7 - 10,6 st.
 Gewicht: ca. 4,5 kg per stuk

Dakhellingsondergrens
 zonder aanpassingen: 22°

Verpakking: 34 stuks in folie
 204 stuks per pallet

Panhaken: FOS spijkerpanhaak 409/215
 FOS klikpanhaak 435/003 (22x38mm)
 FOS klikpanhaak 435/061 (24x48mm)

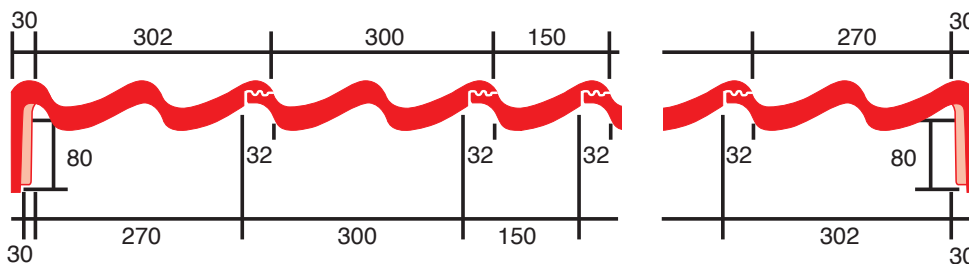


Dekkende breedte dubbele welpan: ca. 332 mm
Minimaal 10 mm. ruimte houden tussen gevelpanflap en boeiboord!




Halve pan
 dekkende breedte
 ca. 150 mm



Dubbele welpan
 dekkende breedte
 ca. 332 mm



Gevelpan links
 dekkende breedte
 ca 302 mm



Gevelpan rechts
 dekkende breedte
 ca 270 mm



Ventilatiepan
 luchtopening
 ca 27 cm²



oranjerood
 TOP LongLife glanzend (201)
 TOP 2000 S (301)



zwart
 TOP LongLife glanzend (265)
 TOP 2000 S (365)



rood rustiek
 TOP SG (315)



donkerbruin
 TOP LongLife glanzend (226)
 TOP 2000 S (326)



graniet
 TOP LongLife glanzend (272)
 TOP 2000 S (372)



natuurrood
 CLIMALIFE (302)




antraciet
 CLIMALIFE (373)

Beschikbaar in de afwerkingen

- TOP 2000 S basis
- TOP SG
- TOP LongLife in **glanzende** uitvoering
- ClimaLife luchtreinigend

Indekken van het dakoppervlak

Necorol ventilerend vorstband 300mm breed/5m1 rol

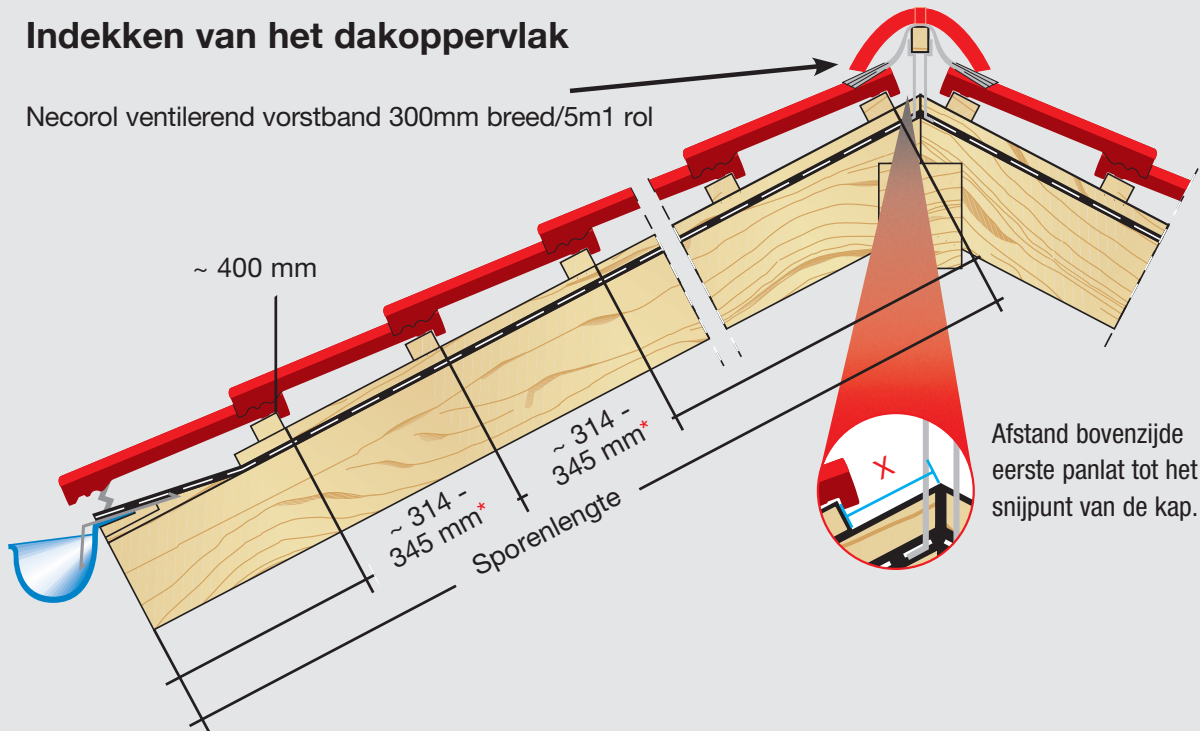

Dakhelling	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 40 mm	~ 40 mm

Deze maten dienen op de bouw gecontroleerd te worden.

* Latafstand afhankelijk van de dakhelling

steiler dan 30°	314 - 345 mm dekkende lengte
22 - 30°	314 - 335 mm dekkende lengte
flauwer dan 22°	314 - 320 mm dekkende lengte

Verwerking

Voor de verwerking van onze dakpannen gelden de:

1. Nelskamp verwerking voorschriften
2. Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor het indekken van keramische/beton dakpannen volgens SKG-IKOB Beoordelingsrichtlijnen BRL 1513-1 (betondakpannen) of BRL 1513-2 (keramische dakpannen).

Betonvorst

	Schubvorst (2,5 st/m ¹)	34 st./pallet		
	dekkende lengte	ca.	400	mm
	dekkende breedte:	ca.	190	mm
	dekkende lengte beginvorst (NL)	ca.	380	mm
	dekkende lengte eindvorst (NL)	ca.	430	mm
	dekkende lengte hoekkeperbegin	ca.	400	mm