




## EasyForm is een extreem flexibele, loodvervangende en universele aansluitband voor hellende daken.

EasyForm is een universele zelfklevende aansluitband, ter vervanging van lood op hellende daken. Dankzij zijn extreme flexibiliteit laat het materiaal zich moeiteloos vormen naar de contouren van het dak. De butyl kleefzijde zorgt voor een duurzame en windongevoelige hechting op de ondergrond.

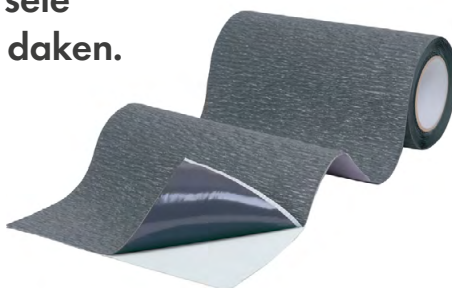

### Eigenschappen en voordelen

- Rekbaar tot maar liefst **+60%** om perfect de (sterke) golf van de dakpan te volgen. Moeiteloos te vormen en aldus geschikt voor de meest lastige details.
- Goedkoper dan lood en zonder schrootwaarde waardoor minder diefstalgevoelig.
- Lichter dan lood en hierdoor ergonomisch en gemakkelijker te plaatsen.
- Hoeft niet gelast te worden en er is geen gespecialiseerd gereedschap vereist.
- Beschikbaar in 5 breedtes en 5 kleuren voor een perfecte match met het dak.

### Toepassingsgebied

- Waterdichte aansluitingen aan opgaande gevels en schouwen.
- Nokdetails.
- Dakaansluiting en -overgang.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.


### Bijhorende producten

- Flashing Glue PACCGL.
- Flashing sealant PACCSE.
- Flashing Roller PACCRO.

### Goedkeuringen en certificaten

- Klöber biedt steeds 10 jaar fabrieksgarantie op zijn producten.

### Kleuren

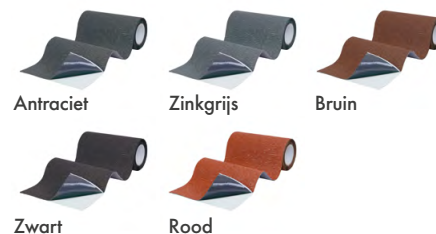

### Technische eigenschappen

Materiaal	Gecoat en gekrept aluminium met PET-inlage en zelfklevende butyl onderzijde.
Dakhelling	Minimum 10°
Verwerkingstemperatuur	+5° to +40°C
Temperatuurbestendigheid	-20° to +80°C
Dikte	1.2mm
UV stabiliteit	UV stabiel dankzij metalen bovenvlak.
Butyl kleefzijde	Enkel toepassen op geschikte, droge en stofvrije ondergronden. Niet verenigbaar met bitumineuze dakdichting.
Duurzaamheid	Weersbestendig en rotvrij. Tevens bestand tegen vorst, veroudering en temperatuurschommelingen.
Waterkolom	Absoluut waterdicht.
Afkitten	Bij metselwerk afkitten met Flashing Sealant PACCSE. In geen geval afkitten met kit/lijm op siliconebasis.

### Productinformatie

Artikelcode	Breedte mm	Lengte m	Gewicht kg	Kleur	Rollen per doos	Rollen per palet		
KW0200-05-0469	200	5	1.5	Antraciet	5	160		
KW0200-05-0154				Rood				
KW0200-05-0248				Bruin				
KW0200-05-0470				Zinkgrijs				
KW0250-05-0469	250		1.87	1.87		Antraciet	5	120
KW0250-05-0154						Rood		
KW0250-05-0248						Bruin		
KW0250-05-0450						Zwart		
KW0250-05-0470	300	2.25	2.25	Zinkgrijs	5	120		
KW0300-05-0469				Antraciet				
KW0300-05-0154				Rood				
KW0300-05-0248				Bruin				
KW0300-05-0450	450	3.37	3.37	Zwart	2	80		
KW0300-05-0470				Zinkgrijs				
KW0450-05-0469				Antraciet				
KW0450-05-0154				Rood				
KW0450-05-0248	600	4.5	4.5	Bruin	2	40		
KW0450-05-0450				Zwart				
KW0450-05-0470				Zinkgrijs				
KW0600-05-0469				Antraciet				
KW0600-05-0154	Rood							